

Additional Information

Référence	45420-S
EAN	08712418251661
Poids (kg)	1.300000
Consommation d'air (l/coup)	2.3
Longueur agrafe (mm)	10 - 40
Type d'agrafes	90 (5.7 mm)
Capacité du magasin	100
Longueur de minibrads (mm)	15 - 50
Pression de service (bar)	6.5
Taille raccord (")	1/4

Description

- ✓ Outil polyvalent pour les travaux d'agrafage et de clouage tels que le rembourrage, l'assemblage de meubles, la pose du parquet ou encore pour faire de la décoration
- ✓ Pression de service recommandée de l'agrafeuse est comprise entre 3,5 et 8 bars
- ✓ Protection permettant un déverrouillage automatique de la gâchette
- ✓ Nez réglable en hauteur de sorte d'ajuster l'intensité de pénétration des clous / agrafes
- ✓ Poignée en caoutchouc pour plus de confort et une prise plus sûre
- ✓ Bouton réglable permettant plus d'économie d'air lors de l'utilisation
- ✓ Bouton de réglage du débit d'air
- ✓ Raccord de 1/4" pour la connexion du compresseur à l'outil
- ✓ Avec embouts de type Euro et Orion

Quels types de clous ou minibrads et agrafes pour cette agrafeuse/cloueuse ?


Le magasin de l'agrafeuse peut contenir jusqu'à 100 clous (minibrads) ou 100 agrafes. La longueur des clous doit être comprise entre 15 et 50 mm avec une tête de 2 mm. Et la longueur des agrafes doit être comprise entre 15 et 40 mm pour une largeur de 5.7 mm. Ce chargeur anodisé a une couche d'oxyde pour une meilleure protection contre l'usure, la corrosion et la chaleur. Les clous, minibrads et agrafes suivants s'adaptent à cette machine :



WARNING!

1. Carefully read and understand instruction manual and labels.
2. Never point tool at yourself or people in working area.
3. Operators and people in working area must wear safety goggles and ear protector.
4. Keep finger away from trigger in working area.
5. Disconnect tool from air source to avoid accidental firing when not driving fastener.
6. Never use oxygen or bottled gases to operate tool, otherwise explosion may occur.
7. Failure to follow warnings could result in serious injury, even in death.
8. Max Air Pressure: 70-110psi.

Use only clean dry regulated compressed air.

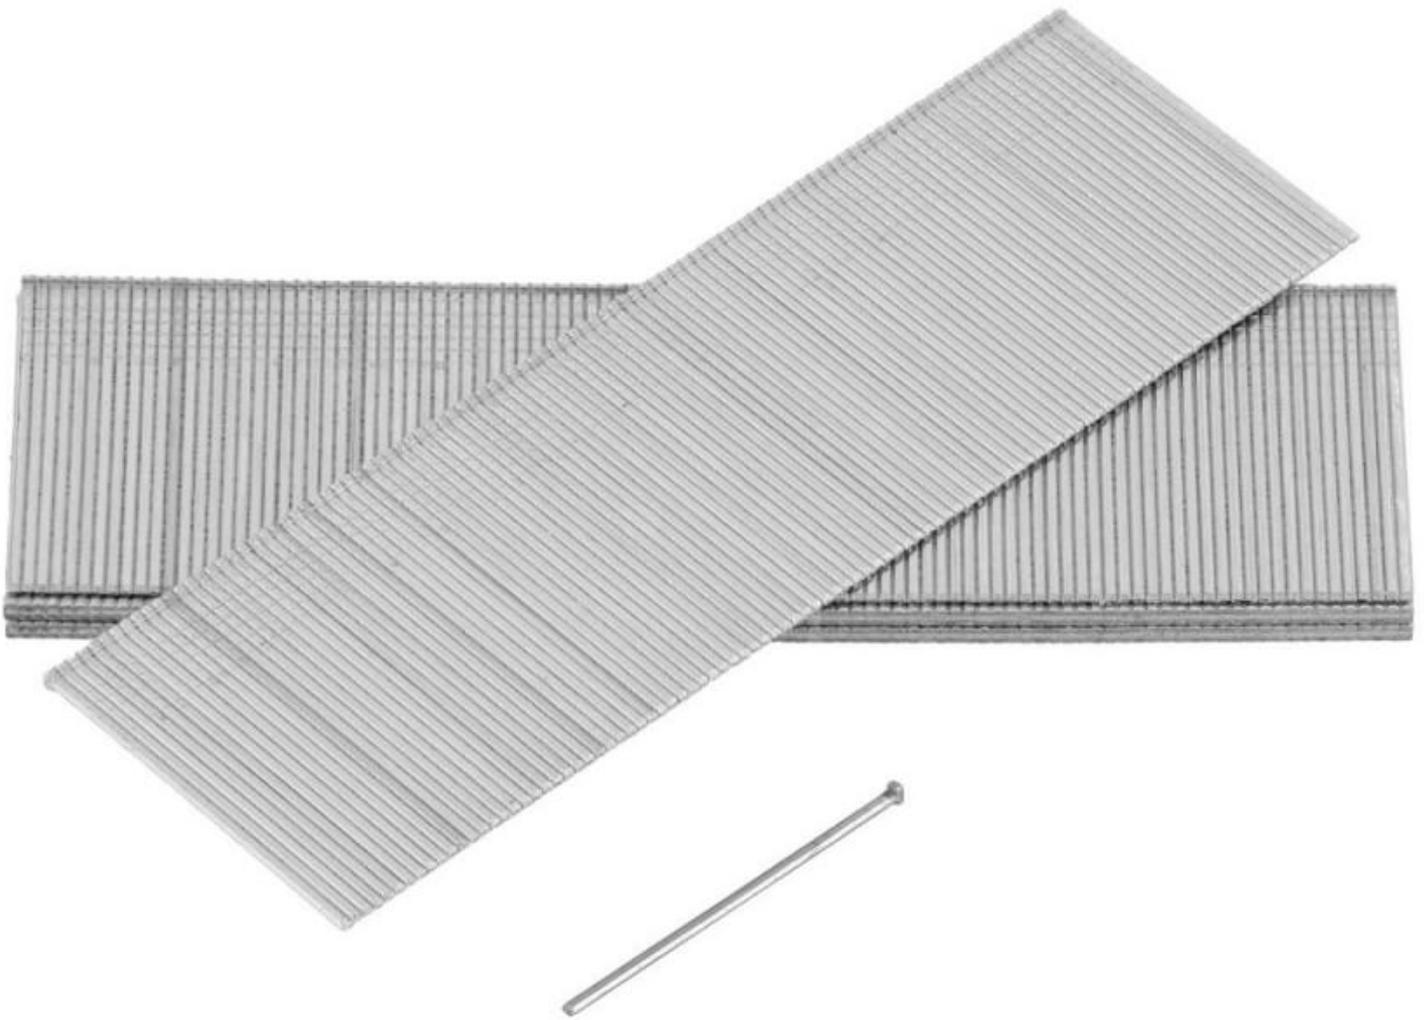

Clous ou minibrads avec une épaisseur de tête 2 mm et de longueur :

- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm

Agrafes de type 90 et de 5,7 mm de large pour une longueur de :

- 13 mm
- 16 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 40 mm



Pack complet et maintenance

Cet outil pneumatique est livré dans une boîte avec divers accessoires comprenant de l'huile, un raccord de type Euro et type Orion de 1/4 ", des clés manuelles et Allen. L'agrafeuse cloueuse nécessite peu d'entretien. Pour lubrifier l'intérieur de l'agrafeuse, ajoutez l'équivalent d'une cuillère à café d'huile au niveau du raccord. Il n'est pas nécessaire de trop en mettre ni de le faire trop souvent. Veuillez garder l'entrée d'air propre, car la poussière et autres peuvent obstruer l'intérieur de la machine. Il est donc également bon d'essuyer soigneusement la machine après utilisation.

